




ダブルパッカー

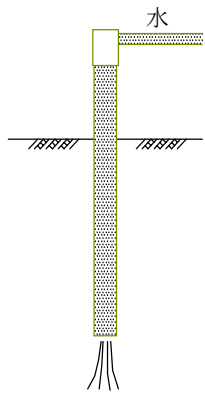


パーカッションドリルを使用し、
φ100mm前後の孔径で所定深度まで清水削孔を行う。



スリーブグラウトを注入し、
マンシエットチューブ・ダブルパッカを装着した
注入パイプを建込んだ後にケーシングを引抜く。



CBによる一次注入を行い、
比較的大きな空洞・空隙を充填する。



緩結型注入材による二次注入を行い、
細かい空隙へ注入材料をゆっくり浸透
させる。